



PRINZIPSCHEMA

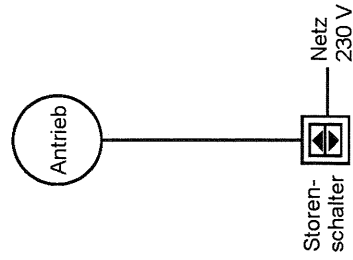

Kleinspannung
3 x 0.8
ø
230 Volt 1.5 mm²

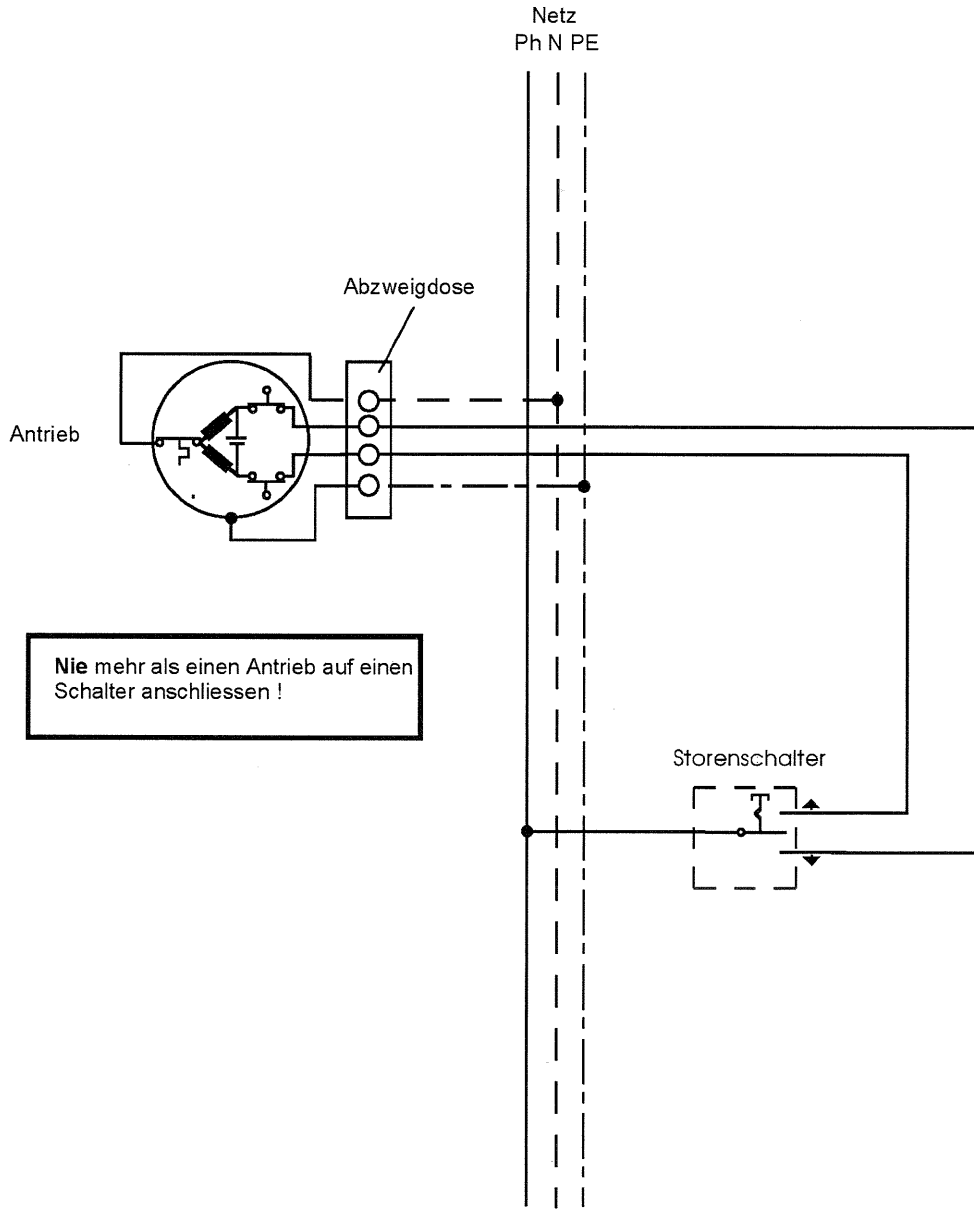

Nie mehr als einen Antrieb auf einen Schalter anschliessen !

Technische Änderungen vorbehalten

<p>Für Steuerleitungen mit Kleinspannung immer abgeschirmte Kabel verwenden.</p>	<p>Alle Leiterquerschnitte betragen 1,5 mm². Mögliche Abweichungen sind gekennzeichnet.</p>	<p>Ein Antrieb mit einem Schalter</p>	<p>Kom: 18.06.96</p>
<p>Farbskala für Antriebskabel 1 Blau Neutralleiter N 2 Schwarz Drehrichtung 2 3 Braun Drehrichtung 1 4 Gelb/Grün Schutzleiter PE</p>	<p>SOMFY AG Vorbuchenstrasse 17 8303 Bassersdorf Tel: 01- 838 40 30 Fax: 01- 836 41 95</p>	<p>Achtung: Die Steuergeräte dürfen nur in trockenen Räumen montiert werden.</p>	<p>DT 00.815 SOMFY</p>