


Die **neuen** verdrahteten **Steuerungen** von **Somfy** für Rollläden, Raffstoren, Markisen, Screens...



Menügeführte Zeit-, Sonnen-,
Wind- und Regenautomatik:
Somfy Chronis Smoove und
Somfy Soliris Smoove Produkte

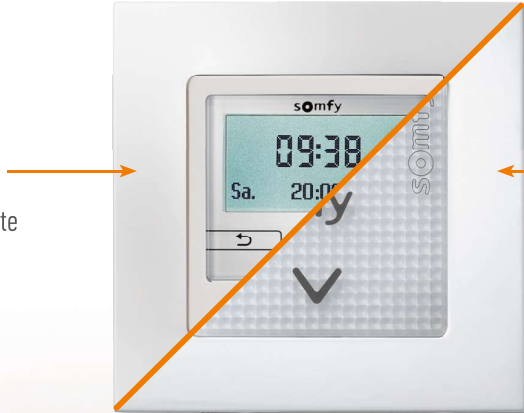

Schalter mit integriertem
io- Funkempfänger:
Somfy Smoove Uno A/M io



Menügeführte Zeit-, Sonnen-, Wind- und Regenautomatik: Somfy Chronis Smoove und Somfy Soliris Smoove Produkte



Somfy Chronis Smoove / Somfy Soliris Smoove

- Das große Display mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht eine einfache, menügeführte Bedienung und Programmierung mittels Volltextanzeige.
- Flexible Wahl zwischen gespeicherten Sonnenauf-/Sonnenuntergangszeiten und einer sensorgesteuerten Dämmerungsautomatik.
- Aufgrund des 50 x 50 mm Moduls und 2 Farbvarianten beliebige Kombinationsmöglichkeiten mit den Somfy Smoove Rahmen. Passend in die Schalterprogramme führender Hersteller.
- Zwei unterschiedliche Installationsmöglichkeiten:
 - Uno: Drahtgebundene Einzellösung (eine Steuerung für einen Antrieb)
 - IB+: Drahtgebundene Gruppenlösung, bei der eine Steuerleitung die einzelnen Motorsteuergeräte (Somfy Smoove Uno IB+) verbindet. Kompatibel zu bestehenden IB Anlagen.



Für jeden Bedarf das richtige Produkt:		Chronis Smoove Uno	Chronis Smoove Uno S	Chronis Smoove IB+*	Soliris Smoove Uno	Soliris Smoove IB+*
 Zeitautomatik	Anzahl Schaltzeiten pro Tag	2	bis 4	12 (4x3 Zonen)	bis 4	12 (4x3 Zonen)
	Wochen-, Tagesprogrammierung	ja	ja			
	Anwesenheitssimulation/Urlaubsschaltung	-	ja			
	Akkupufferung	ja	ja			
	Positionen, die von der Zeitautomatik angefahren werden können	Obere Endlage, untere Endlage und Wunschposition	Obere und untere Endlage + 4 frei konfigurierbare Zwischenpositionen (Blendschutz, Sichtschutz, usw.)			
 Dämmerungsautomatik	Hinterlegte Sonnenverlaufszeiten (Cosmic)	Abends	Abends und morgens mit zusätzlichen Einstellungen: Differenzzeiten, „Nicht früher als/Nicht später als“			
	Oder über eingelernten Funksonnensensor Sunis WireFree II io (Art.-Nr.: 1 818 285)	-	Schwellenwert am Display einstellbar Zusätzliche Einstellungen „Nicht früher als/Nicht später als“			
	Positionen, die von der Dämmerungsautomatik angefahren werden können	-	Obere und untere Endlage + 4 frei konfigurierbare Zwischenpositionen (Blendschutz, Sichtschutz, usw.)			
 Sonnenautomatik	Eingelernter Funksonnensensor Sunis WireFree II io (Art.-Nr.: 1 818 285)	-	Schwellenwert am Display einstellbar. Auswahl der anzufahrenden Position bei Sonne. Zusätzliche Einstellungen „Nicht früher als/Nicht später als“			
	Oder über verdrahteten Sonnen-/Windfühler Soliris Sensor (Art.-Nr.: 9 101 473) Option: Raumthermostat (Art.-Nr.: 9 709 808)	-	-	-	Schwellenwert am Display einstellbar. Auswahl der anzufahrenden Position bei Sonne; „Nicht früher als/Nicht später als“	
	Für die jeweiligen Zonen ein-/ausschaltbar	-	-	ja	-	ja
	Positionen, die von der Sonnenautomatik angefahren werden können	-	Obere und untere Endlage + 4 frei konfigurierbare Zwischenpositionen (Blendschutz, Sichtschutz, usw.)			
 Windautomatik	Über verdrahteten Sonnen-/Windfühler Soliris Sensor (Art.-Nr.: 1 818 187) oder Windfühler Eolis Sensor (Art.-Nr.: 9 101 479) Dämmerungsautomatik über Sensor nur mit zusätzlichem Funksonnensensor Sunis WireFree II io	-	-	-	Schwellenwert am Display einstellbar	
	Für die jeweiligen Zonen ein-/ausschaltbar	-	-	ja	-	ja
 Regenautomatik	Über verdrahteten Regensensor Ondeis 230V AC (Art.-Nr.: 9 016 345)	-	-	-	Am Display ein-/ausschaltbar	

Schalter mit integriertem io-Funkempfänger...

Somfy Smooove Uno A/M io



Die perfekte Lösung zur Einbindung bestehender, kabelgebundener 230V Antriebe in die Hausautomatisierung

Alle herkömmlichen verkabelten Antriebe können mit dem Somfy Funkmotorsteuergerät Smooove Uno A/M io auf den neuesten Stand der Smart Home-Funktechnik inklusive Rückmeldung gebracht werden. Dazu wird lediglich der vorhandene Bedienschalter gegen einen Somfy Smooove Uno A/M io ausgetauscht.

Rollläden



Raffstoren



Screens



Markisen



Fenster



Innenjalousien




Vorhänge




Durch den Somfy Smooove Uno A/M io werden bestehende, kabelgebundene Antriebe io kompatibel

Sensitive Programmier Taste zum Einlernen von io-Sendern und io-Sensoren



Einfach und schnell wird der Standardschalter durch den Smooove Uno A/M io ersetzt. Die io-Funkwelt ist komplett integrierbar



Auto/Manu Schalter um die Automatik komfortabel ein-/auszuschalten



„my“ gespeicherte Wunschposition

- Mit integriertem io-Funkempfänger/Sender
- Mit Laufzeiteinstellung
- Dip-Schalter für die Auswahl der Behangart
- Rückmeldung des letzten ausgelösten Befehls
- Im 50 x 50 mm Design: Integration in alle Schalterprogramme führender Hersteller
- Farbvarianten in Pure und Black
- auch für den Einbau im Gurtkasten